




mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

SAUCATS

REF. 149.1.135

COUTEAU
PHOTOLUMINESCENT

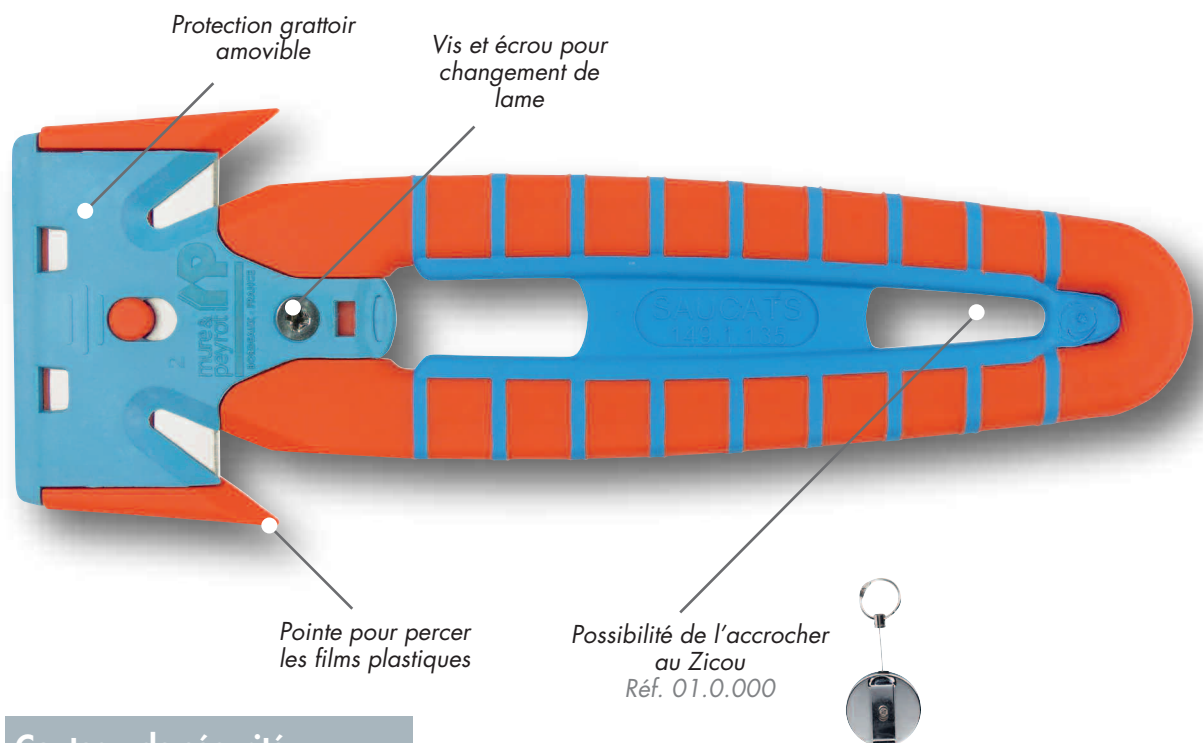


Couteau de sécurité
multi-usage en bi-matière
photoluminescent.

Permet de couper les films, les sangles et
déchirer les adhésifs entourant les cartons.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Aucun contact avec la lame.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LÉGER / TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS / GRANDE PRÉCISION DE COUPE

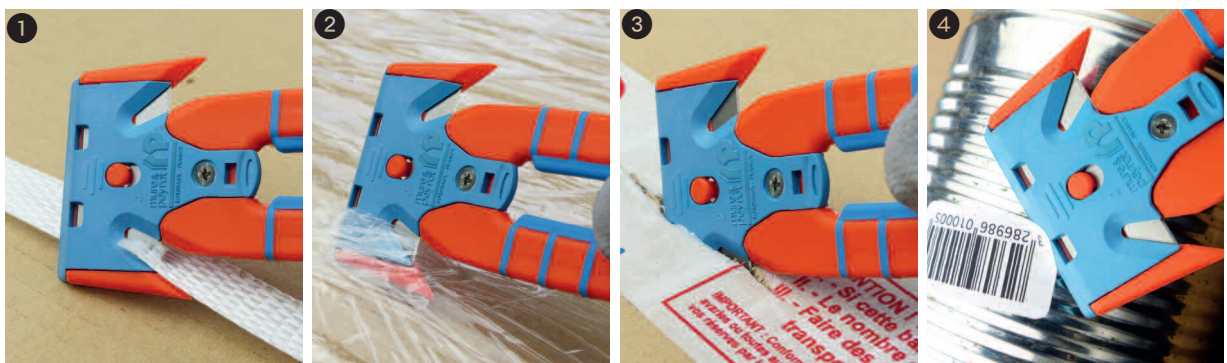

Pour la coupe
des films
plastique
suremballage



Pour la coupe
des liens
d'emballage



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage



Pour retirer
des étiquettes

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE


EDITION 10/16

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

www.mure-peyrot.com

SAUCATS

REF. 149.1.135

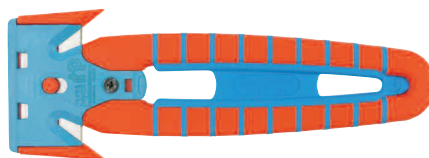

COUTEAU
PHOTOLUMINESCENT 

FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Faciliter la coupe des films, des sangles en plastique entourant les emballages, déchirer les bandes adhésives fermant les cartons, décoller les étiquettes et le masking.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité photoluminescent (UV) avec possibilité de changer la lame. Pour la découpe, percer le film plastique avec le bec du couteau et tirer. Pour gratter les étiquettes, utiliser la tête du couteau faite en PPS (Tenue haute Température). Pour couper les sangles en plastique, ne pas couper de face mais de biais à 35°/40°.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

AGRÉMENT

-

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, peinture...
Entrepôt, zone de réception, magasin, chantier...

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité photoluminescent (UV).
Aucun contact avec la lame.
Lame carbone 3 trous avec fixation par vis et écrou.
Possède 4 fonctions (défilmer, dessangler, déchirer, gratter).
Bi-matière.
Matière réagissant à la lumière blanche (d>365 nm).

ATOUTS

Ergonomique.
Robuste, très résistant aux chocs.
En plastique orange sécurité (Pantone 805 C).
Grande précision de coupe.
Résiste à l'acétone.
Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.
Démontable.
Possibilité d'y accrocher le Zicou (réf. 01.0.000).

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



SAUCATS REF. 149.1.135

CHANGEMENT DE LAME

1

Après avoir dévissé la vis, retirer la languette de fixation du capot de lame.




2

Pousser le capot de lame jusqu'au bout afin de le retirer et de dégager la lame.



3


retourner le couteau et la lame se désolidarise toute seule.

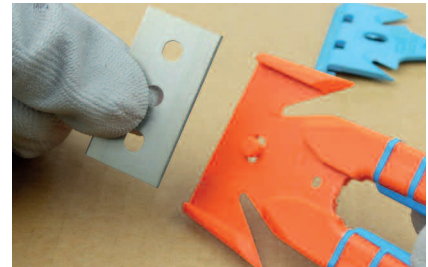

LAMES ADAPTABLES

0.3 mm
Epaisseur

Lame droite en acier supérieur



REF 135.3

Lame en acier supérieur.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
135.3	Lame droite	Acier supérieur	43 x 22 x 0,30	20°	63,3 Hrc

SAUCATS REF. 149.1.135

DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC	36 g	15 x 54 x 8 mm	10 ex.	3 pièces	Corps	PA6 + FV	Orange / Bleu
					Tête	PPS	Bleu
					Lame 135.3	Acier supérieur	Gris métal

PLAN TECHNIQUE

COUTEAU
PHOTOLUMINESCENT 